

たのもしい機動力、迅速な施工。


# Standard

[規格ハウス]

- 建築現場
- 仮校舎
- 倉庫
- 宿舍
- オフィス

機能性に富んだ設計とスピーディーな施工。組立ハウスの原点ともいえるプレハブハウスです。

屋根、壁、床などの主要な部分すべてパネル化し、短い施工の解体や移設、増築が大変容易な機動性のある設計です。

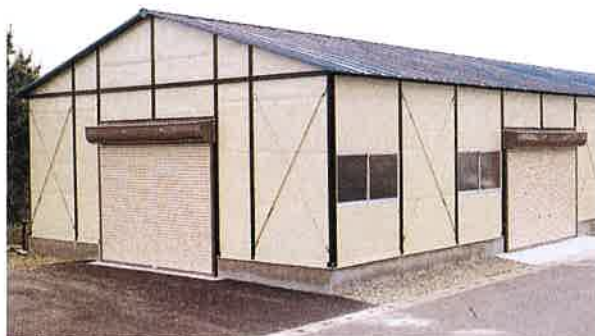

## 標準仕様

構造	軽量形鋼：軽量リブ付リップH形鋼
床組	土台：木製75×75防腐剤塗布 大引：軽量形鋼C-75×45×15 床：パネル工法
外壁	外壁材：カラー鉄板張り 内装材：合板張り
屋根	パネル工法：長尺カラー鉄板 裏面：合板張り
建具	出入口：アルミサッシ引違い戸 窓：アルミサッシ引違い戸
基礎	コンクリート造布基礎、別途工事

※製品改良のため、仕様の一部を変更することがあります。  
※施工例の写真は、標準仕様と異なったところもあります。